

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante: 00000000 FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
CNPJ / CPF: 04.586.744/0001-90
Endereço: Rua/Av HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro: MODULO1
Cidade: JUINA
Porte empresarial: Empresa de grande porte
Nº: 168N
CEP: 78.320-000
Estado: MT

Apuração: Por item
Tipo de licitação: Menor preço
Local de abertura: CASTANHEIRA
Data: 16/12/2024 Hora: 08:00
Prazo de entrega: 16/12/2024
Hora: 08:00

Condição de pagamento:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote: 0 - Único

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA		un	300,0000	0,0000	0	0,0000
4460	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM		un	300,0000	0,0000	0	0,0000
5277	CABO FLEXIVEL 10,00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	0,0000	0	0,0000
5281	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² 0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 399
Rub. 1

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO. SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	0,0000	0	0,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	0,0000	0	0,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	0,0000	0	0,0000
8542	CONECTOR PERFORANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² DERIVACAO 1.5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	0,0000	0	0,0000
8543	CONECTOR PERFORANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² DERIVACAO 4.0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	0,0000	0	0,0000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	0,0000	0	0,0000
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	0,0000	0	0,0000
11029	ESCALA DE ABRIR ALUMINIO COM PATAMAR INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC
FLS. 395
Rub. 5

11036	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7,20 METROS	un	2,0000	0,0000	0	0,0000
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV	un	10,0000	0,0000	0	0,0000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	0,0000	0	0,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2,5MM E SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	0,0000	0	0,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	0,0000	0	0,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE EFICIENCIA LUMINOSA 100LM/W VIDA UTIL 25.000 HRS TENSÃO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	0,0000	0	0,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3.5 A 4.5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86.00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	0,0000	0	0,0000
17764	LUBRIFICANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	0,0000	0	0,0000
20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12. EM ACO CARBONO ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 346
Rub. 1

23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	0,0000	0	0,0000
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	0,0000	0	0,0000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	0,0000	0	0,0000
29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	0,0000	0	0,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	0,0000	0	0,0000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	0,0000	0	0,0000
56447	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 150watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 24.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS, Com tecnologia LED, Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70, Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3.600, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	700,0000	0	140.000,0000
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC
FLS. 342
Rub.

56482	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 100watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60.3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	un	200,0000	430,0000	0	86,000,0000
56483	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 200watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60.3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200. Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	un	200,0000	950,0000	0	190,000,0000
Total por lote: R\$						416,000,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 348
Rub. 1

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various initials.

Observações:

Validade: 16/02/2025

Prazo de entrega: 16/01/2025

VALDEIR DOS
SANTOS
CASANOVA:87
926300144

Assinado de forma digital
por VALDEIR DOS
SANTOS
CASANOVA:87926300144
Dados: 2024.12.12
15:05:38 -04'00'

Carimbo/Assinatura

PREF. MUNIC.
FLS. 349
Rub. 1



Fênix Soluções Energéticas Ltda.
Avenida Jk, 981-S, Setor de Serviços – Juína-MT 78.320-000
CNPJ: 04.586.744/0001-90 Fone (66) 3566 4994

DECLARAÇÃO REFERENTE AOS VALORES DA PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2024

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT

(FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA), inscrita no CNPJ sob nº 04.586.744/0001-90, sediada

Na Rua/Av HUMBERTO DE CAMPOS, nº 168 N, Bairro MODULO 1, município de JUÍNA/MT, neste ato representada

Pelo sócio proprietário Valdeir dos santos Casanova, brasileiro, Casado, empresário, portador da

Carteira de Identidade 12617598, inscrito no CPF sob nº 879.263.001-44, residente e Domiciliado na Rua/Av. Sinop, nº 266W, Bairro modulo 5, município de Juína/MT

DECLARA que nos valores propostos

- ITEM 20 = R\$ 950,00

- ITEM 21 = R\$ 700,00

- ITEM 22 = R\$ 430,00

Estão inclusos todos os custos operacionais, custos de Entrega, impostos, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, Comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do Objeto assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, Assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta Proposta.

Por ser expressão da verdade firma a presente.

Juína/MT, 28 12 de dezembro de 2024.

VALDEIR DOS
SANTOS
CASANOVA:87926
300144

Assinado de forma digital
por VALDEIR DOS SANTOS
CASANOVA:87926300144
Dados: 2024.12.12
15:07:16 -04'00'

FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA
VALDEIR DOS SANTOS CASANOVA
CPF 879.263.001-44
Sócio Administrador

Fênix Soluções Energéticas Ltda. - Avenida Jk, 981-S, Setor de Serviços - Juína-MT
CNPJ: 04.586.744/0001-90 Fone (66) 3566 4994

FÊNIX
PREF. MUNIC.
FLS. 350
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante: 00000000 FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ / CPF: 53.640.621/0001-04
Endereço: RUA ALEXANDRE DE BARROS
Bairro: CHÁCARA DOS PINHEIROS
Cidade: CUIABÁ
Porte empresarial: Microempresário (ME)
Nº: 0000000147
CEP: 78.080-030
Estado: MT

Apuração: Por item
Tipo de licitação: Menor preço
Local de abertura: CASTANHEIRA
Data: 16/12/2024 Hora: 08:00
Prazo de entrega: 16/12/2024
Hora: 08:00

Condição de pagamento:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote: 0 - Único

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO EXATRON INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA		un	300,0000	4,9500	0	1.485,0000
4460	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO FEEL A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM		un	300,0000	94,0000	0	28.200,0000
5277	CABO FLEXIVEL 10,00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	9,2700	0	1.854,0000
5281	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² 0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	15,1100	0	1.511,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 52
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2,000,000	2,1600	0	4,320,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2,000,000	3,7100	0	7,420,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO MG CINTO DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	547,3300	0	2,189,3200
8542	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² MCI DERIVACAO 1.5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONECCOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEROS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	5,7700	0	2,308,0000
8543	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² INTELLI DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONECCOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEROS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	13,2500	0	530,0000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A DECORLUX CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	287,1900	0	1,723,1400
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM ELETROMAR ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	170,0000	0	1,020,0000
11029	ESCALADA DE ABRIR ALUMINIO COM PATAMAR INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 353
Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

11036	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO BOTAFOGO ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7,20 METROS	un	2,0000	2.149,0000	0	4.298,0000
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV DECORLUX	un	10,0000	16,9500	0	169,5000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE SIBRATEC TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	5,1600	0	516,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2,5MM E SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	0,0000	0	0,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	0,0000	0	0,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE ALLED EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS TENSAO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSOTA DE PRECO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	92,0000	0	46.000,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 AVANT TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3,5 A 4,5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86.00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	39,7200	0	11.916,0000
17764	LUVIA ISOLANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO ORION 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	620,0000	0	1.240,0000
20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12 EM ACO CARBONO SANTA FÉ ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	7,8000	0	1.560,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 359
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO OPÇÃO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	460,0000	0	920,0000
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR EXATRON VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	12,7600	0	3,190,0000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM FACINTOS REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	350,0000	0	1,400,0000
29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	0,0000	0	0,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	29,4500	0	883,5000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	98,1700	0	1,963,4000
56447	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 150watts: CONFORME CATERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERENCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 24.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver. Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistência a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nível para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60.3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Máximo de Luminária 3.600, Conforme normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	733,0000	0	146,600,0000
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	518,3000	0	5,183,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 355
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

56482	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 100watts: CONFORME CASTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C a 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70, Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	430,0000	0	86.000,0000
56483	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 200watts: CONFORME CASTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERENCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil minima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V/ alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70, Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	1.250,0000	0	250.000,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 356
Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

Total geral: R\$ 614.399,8600

Observações:

Validade: 13/02/2025


Prazo de entrega:


Carimbo/Assinatura

PREF. MUNIC.
FLS. 352
Rub. 2





Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante: 00000000 A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSYTR
CNPJ / CPF: 26.542.381/0001-24 Porte empresarial: Empresa de pequeno porte (EPP)
Endereço: AV FILINTO MULLER Nº: 0000000S/N
Bairro: CANELAS, Res Nova FRONTEIRA LOT 10 QDRA 86 CEP: 78.148-788
Cidade: VARZEA GRANDE Estado: MT

Tipo de licitação: Menor preço Apuração: Por item
Local de abertura: CASTANHEIRA Data: 04/12/2024 Hora: 08:00
Prazo de entrega: 04/12/2024 Hora: 08:00

Condição de pagamento:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote:	0 - Único								
Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$		
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO MAPRETRON INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA		un	300,0000	5,3900	0	1.617,0000		
4460	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO IBILUX A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM		un	300,0000	79,9000	0	23.970,0000		
5277	CABO FLEXIVEL 10.00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	7,9900	0	1.598,0000		
5281	CABO FLEXIVEL 16.0 MM² 6/1KV FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	12,7600	0	1.276,0000		

PREF. MUNIC.
FLS. 393
Rub.

Estado do MATO GROSSO

CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	1,8700	0	3.740,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	3,1600	0	6.320,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO ORION DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	389,0000	0	1.556,0000
8542	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² MCI DERIVACAO 1,5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	4,9900	0	1.996,0000
8543	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² MCI DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	7,9500	0	318,0000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A DECORLUX CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	325,5000	0	1.953,0000
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM OUROLUX ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	119,5000	0	717,0000
11029	ESCALA DE ABRIR ALUMINIO COM PATAMAR BOTAFOGO INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	298,0000	0	2.384,0000

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

11036	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO COGUMELO ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7.20 METROS	un	2,0000	1,999,0000	0	3,998,0000
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV IMPERIAL	un	10,0000	17,7900	0	177,9000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE IMPERIAL TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	5,2900	0	529,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2.5MM E DECORLUX SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	11,6400	0	3,492,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR QUALITY FIX E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4.5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	324,5000	0	1,298,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE ALLED EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS TENSÃO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSOTA DE PRECO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	95,0000	0	47,500,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 DEMAPE TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3.5 A 4.5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86.00LMW EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	33,0000	0	9,900,0000
17610	LUMINARIA LED 200W PARA ILUMINACAO PUBLICA SERRA LED CONSTRUCAO MECANICA ROBUSTA RESISTENTE A VIBRACOES SEVERAS E ACO DO TEMPO E DO VENTO CORPO DE ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA CLARO GRAU DE PROTECAO MIN	un	200,0000	630,0000	0	126,000,0000
17764	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO SIZE 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	401,0000	0	802,0000

PREF. MU
FLS. 395
Rub.


Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12. EM ACO CARBONO SANTA FE ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	6,9900	0	1,398,0000
23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO ELETROMAR TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	225,0000	0	450,0000
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR QUALITRONIX VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR TEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	12,9900	0	3,247,5000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM FACINTOS REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	199,0000	0	796,0000
29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA INTELLI TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	2,9000	0	290,0000
44410	LUMINARIA PUBLICA LED 100W	un	200,0000	289,0000	0	57,800,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	29,7000	0	891,0000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	104,0000	0	2,080,0000
56447	LUMINARIA PUBLICA LED 150W	un	200,0000	349,0000	0	69,800,0000
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	319,9000	0	3,199,0000
Total por lote: R\$			381.093,4000			
Total geral: R\$			381.093,4000			


Observações: Declaro que nos valores propostos (preços) estão incluídos todos os custos operacionais, custos de entrega, impostos, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto assim como de qual

Validade: 20/02/2025
Prazo de entrega: 17/12/2024

PREF. MUI
FLS. 29
Rub.

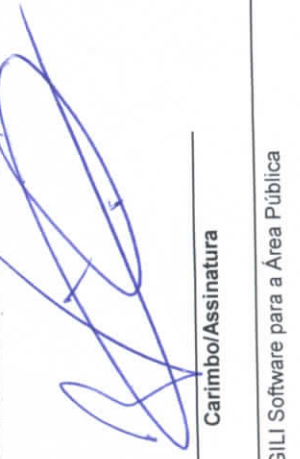
Carimbo/Assinatura


CNPJ: 26.542.381/0001-24
Insc. Est.: 13.473.239-1
A. L. Quinta Comércio de Materiais
Elétricos Construções e Equipamentos LTDA
Av. Filinto Müller, Lote 10, Qd. 88
São Paulo - SP - CEP: 78.148-788


Várzea Grande - MT

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante:	00000000	ALLIED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L
CNPJ / CPF:	35.518.733/0002-88	Porte empresarial: Microempresário (ME)
Endereço:	AV MANOEL JOSE DE ARRUDA	Nº: 00000000S/N
Bairro:	JARDIM SHANGRI-LA	CEP: 78.070-235
Cidade:	CUIABA	Estado: MT

Tipo de licitação:		Menor preço	Apuração: Por item
Local de abertura:		CASTANHEIRA	Data: 16/12/2024 Hora: 08:00
Prazo de entrega:		16/12/2024	Hora: 08:00

Condição de pagamento:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote: 0 - Único

Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO ALLED INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA		un	300,0000	5,1500	0	1.545,0000
4460	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO M3 A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMETO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM		un	300,0000	99,0000	0	29.700,0000
5277	CABO FLEXIVEL 10.00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS IBERICA DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	10,3600	0	2.072,0000
5281	CABO FLEXIVEL 16.0 MM²0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS IBERICA DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	15,9900	0	1.599,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 402
Rub.

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS IBERICA DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	2.4100	0	4.820,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS IBERICA DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	3.9200	0	7.840,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO SERVEQ DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	367,8200	0	1.471,2800
8542	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² ALLED DERIVACAO 1,5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONEcoes DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSao ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	5,4900	0	2.196,0000
8543	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² ALLED DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONEcoes DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSao ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	5,4900	0	219,6000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A DECORLUX CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSao DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSao NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	288,3200	0	1.729,9200
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM ELETROMAR ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	99,6400	0	597,8400
11029	ESCALADA DE ABRIr ALUMINIO COM PATAMAR REISAN INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	253,3400	0	2.026,7200


PREF. MUNIC
FLS. 408
Rub.

11036	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO GSC ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7,20 METROS	un	2,0000	1.087,5600	0	2.175,1200
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV DECORLUX	un	10,0000	18,9900	0	189,9000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE ADELBRAS TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	4,9900	0	499,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2,5MM E OLIVO SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	10,4900	0	3.147,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR EDA E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOILA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	297,7500	0	1.191,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE ALLED EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS TENSAO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSOTA DE PRECO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	95,6000	0	47.800,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 DEMAPE TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3,5 A 4,5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86,00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	31,6900	0	9.507,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 403
Rub. 1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

56482	Luminária para iluminação pública a LED com potência SERRALED máxima de 100watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS, Com tecnologia LED, Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	1.259,3000	0	251.860,0000
56447	Luminária para iluminação pública a LED com potência SERRALED máxima de 150watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERENCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 24.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,600, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	430,8900	0	86.178,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 410
Rub. 






56483	Luminária para iluminação pública a LED com potência SERRALED máxima de 200watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	un	200,0000	733,8000	0	146.760,0000
17764	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO ORION 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	451,4600	0	902,9200
20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12. EM ACO CARBONO OLIVO ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	7,4000	0	1.480,0000
23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO GOMES TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	168,5400	0	337,0800
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	503,5000	0	5.035,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	48,2300	0	1.446,9000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	154,7700	0	3.095,4000
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR EXATRON VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	15,4700	0	3.867,5000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM STEELFLEX REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	166,7400	0	666,9600

PREF. MUN.
FLS. 4/6
Rub.

29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA DECORLUX TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	1,4300	0	143,0000
-------	--	----	----------	--------	---	----------

Total por lote: R\$ 622.099,1400
Total geral: R\$ 622.099,1400


Observações: Declaro que nos valores propostos (preços) estão inclusos todos os custos operacionais, custos de entrega, impostos, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto assim como de qualquer des

Validade: 17/03/2025
Prazo de entrega: 16/12/2025


Carimbo/Assinatura

Anderson de Souza Pina
CPF: 834.058.011-68
RG: 1325660 SSP-MS

PREF. MUNIC.
FLS. 412
Rub. 







alled

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2024.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

ASSUNTO: PROPOSTA COMERCIAL

1. Razão Social da Empresa: ALLED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

2. CNPJ Nº: 35.518.733/0002-88

3. Inscrição Estadual: 114.064.710-4

4. Endereço Completo: AV MANOEL JOSE DE ARRUDA Bairro: JARDIM SHANGRI-LA CEP: 78.070-235 - CUIABA- MT.

5. Telefone/Fax: (65) 9938-0095 E-mail: rgbiluminacao2020@gmail.com

6. Validade da Proposta: Conforme edital.

7. Prazo de Pagamento: Conforme edital.

8. Banco: Brasil Agência: 7139-0 Conta Corrente: 11.756-0

9. Representante da Empresa: ANDERSON DE SOUZA PINA

10. Cargo: Responsavel Legal RG: RG 001325660 SSP-MS CPF: 834.058.011-68

Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2024, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preço constante da Tabela a seguir:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 622.099,14 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos)

a.) Prazo de fornecimento dos produtos será de 12 meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

b.) Validade da Proposta: Conforme Edital

c.) Nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos, transportes, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga do material, seguro de transporte até o local de entrega do objeto, testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer encargos que incidam sobre os bens e todos os impostos e encargos do objeto deste pregão;

• Declaramos inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, salvo se declarado;

• Declaramos não há existência em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.


• Declaramos que somos microempresa e desejamos usufruir o regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar n. 123/06 onde atendemos os requisitos do

• Declaramos a inexistência em nosso quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;

• Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

• Declaramos e assumimos perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT o compromisso de entregar o objeto no prazo e condições especificadas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital.

Cuiaba - MT, 13 de DEZEMBRO de 2024.


ANDERSON DE SOUZA PINA
REPRESENTANTE LEGAL
ALLED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ Nº: 35.518.733/0002-88

rgbiluminacao2020@gmail.com

AV MANOEL JOSE DE ARRUDA

Bairro: JARDIM SHANGRI-LA CEP: 78.070-235 - CUIABA- MT

Telephone: (65) 9938-0095

PREF. MUNIC.

FLS. 4/3

Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante:	00000000 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA EPP
CNPJ / CPF:	56.004.897/0001-86
Endereço:	RUA R- 6 QD 07 LOTE 15
Bairro:	SETOR OESTE
Cidade:	GOIANIA
Porte empresarial: Empresa de pequeno porte (EPP)	
Nº: 0000000237	
CEP: 74.125-080	
Estado: GO	

Apuração: Por item	
Tipo de licitação:	Menor preço
Local de abertura:	CASTANHEIRA
Prazo de entrega:	16/12/2024
Data:	16/12/2024
Hora:	08:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote:	0 - Único						
Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA	EXATRON	un	300,0000	4,9800	0	1.494,0000
4460	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM	EXATRON	un	300,0000	89,0500	0	26.715,0000
5277	CABO FLEXIVEL 10,00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	9,4500	0	1.890,0000
5281	CABO FLEXIVEL 16,0 MM² 0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	15,4200	0	1.542,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 4/5
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	2.2000	0	4.400,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS ENERGY DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	3,7500	0	7.500,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO MG DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	312,3100	0	1.249,2400
8542	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² INCESA DERIVACAO 1.5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONEXOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	7,7000	0	3.080,0000
8543	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² INCESA DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONEXOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	13,7700	0	550,8000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A SOPRANO CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	513,6600	0	3.081,9600
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	0,0000	0	0,0000
11029	ESCALA DE ABRIR ALUMINIO COM PATAMAR INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	0,0000	0	0,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 416
Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

11036	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSÕES ABERTA 7,20 METROS	un	2,0000	0,0000	0	0,0000
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV	un	10,0000	16,2000	0	162,0000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	0,0000	0	0,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2,5MM E SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	0,0000	0	0,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	0,0000	0	0,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE OUROLUX EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS TENSÃO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSTA DE PRECO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	70,0700	0	35,035,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 AVANT TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3,5 A 4,5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86,00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	32,3500	0	9,705,0000
17764	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO ORION 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	510,0000	0	1,020,0000
20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12 EM ACO CARBONO ROMAGNOLE ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSÕES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	10,9400	0	2,188,0000

PREF. MUNIC.
FLS. 418
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO ELETRO QUADROS TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	182,9300	0	365,8600
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR JGV VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPPORTAR TEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	21,5900	0	5.397,5000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM VONDER REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	395,1200	0	1.580,4800
29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA INTELLI TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	2,0300	0	203,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	35,5100	0	1.065,3000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	126,7700	0	2.535,4000
56447	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 150watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 24.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS: Com tecnologia LED, Temperatura de Operação de 40°C a 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70, Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60.3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,600, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	un	200,0000	375,7000	0	75.140,0000
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	309,1500	0	3.091,5000

PREF. MUNIC.
FLS. 418
Rub.

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA

CNPJ: 24.772.154/0001-60

56482	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 100watts: CONFORME CASTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potência maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h.Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED, Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistência a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nível para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Ângulo Abertura 120°, Peso Máximo de Luminária 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devesa apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	un	200,0000	284,7000	0	56.940,0000
56483	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 200watts: CONFORME CASTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potência maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED, Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária, resistência a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nível para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Ângulo Abertura 120°, Peso Máximo de Luminária 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devesa apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	un	200,0000	414,7000	0	82.940,0000
Total por lote: R\$						328.872,0400

PREF. MUNIC.
FLS. 49
Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

Total geral: R\$ 328.872,0400

Observações: O recebimento definitivo do objeto dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório


Validade: 16/02/2025


Prazo de entrega:



Carimbo/Assinatura

PREF. MUNIC.
FLS. 420
Rub. 1

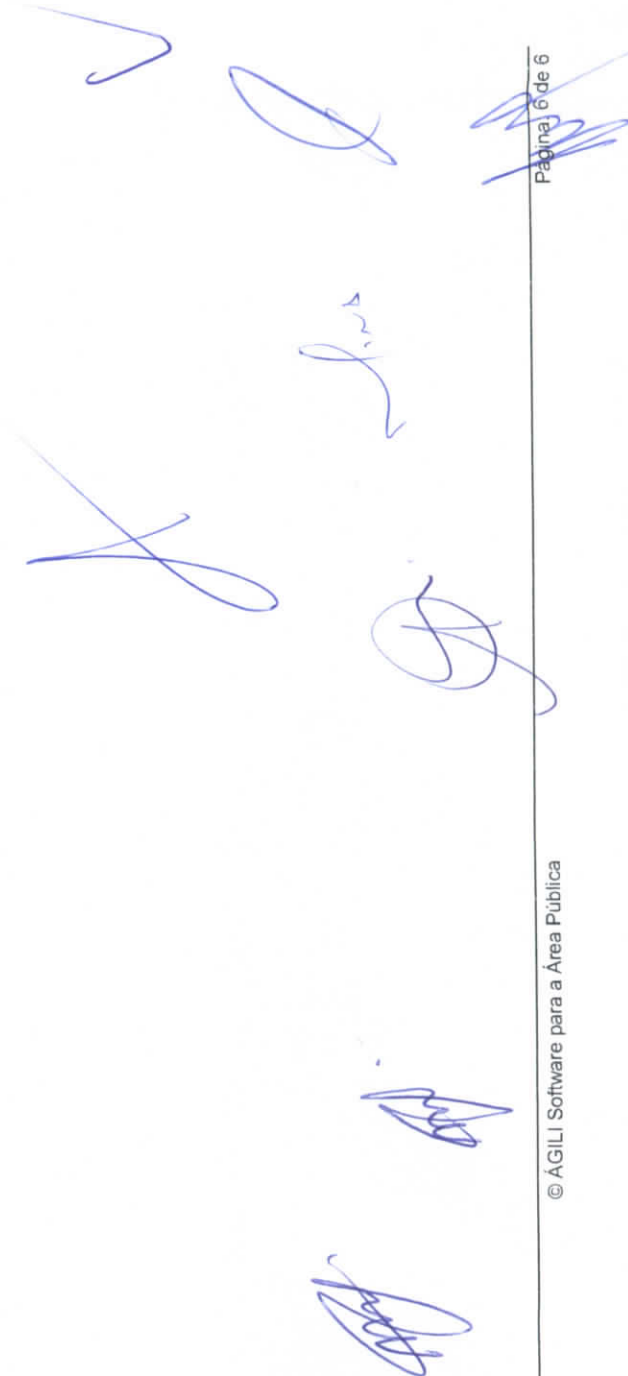



56.004.897/0001-86
INSC. EST.: Nº 20.170.275-4
TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA
Rua R6 nº 237 Qd. R9 Ll. 15
Setor Oeste
CEP: 74.125-080
GOIÂNIA-GO

TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA -EPP L

Rua R-6 nº 237, Quadra R9, Lote 15, Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.125-080,
CNPJ. nº 56.004.897/0001-86, Inscrição Estadual nº 20.170.275-4 - Inscrição Municipal nº 6660134, e NIRE (Sede) 52206606837
Fone Fax (062) 3518-1654 - email : licitacao@triunfoiluminacao.com.br

GOIÂNIA, GO, 16 DE DEZEMBRO DE 2024

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2024 - Processo Administrativo nº 108/2024 EDITAL Nº 46/2024
CRITÉRIO DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA SESSÃO 16/12/2024 - HORÁRIO DA SESSÃO 08:00h (HORÁRIO LOCAL)

OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT.

A empresa **TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ. nº 56.004.897/0001-86**, com Inscrição Estadual nº 20.170.275-4 e Inscrição Municipal nº 6660134, **NIRE (Sede) 52206606837**, estabelecida na Rua R6, nº 237, Quadra R9 - lote 15 - Setor Oeste, Goiânia - GO, CEP: 74.125-080, email : licitacao@triunfoiluminacao.com.br, Telefone (62) 3518-1654, por intermédio de seu Representante Legal o **Srº ALTIVO EDUARDO DE FREITAS**, portador do RG nº 735233 SSPGO, CPF nº 134.101.211-53, residente à **Quadra 2 MR 09, Qd 02 Lote 12 Setor Oeste - Cep 73750-039 - PLANALTINA - GO.**, com base da Lei 14.133/2021, Art. 28, (eletrônico) **, Vem apresentar nossa proposta para fornecimento do objeto conforme o Certamei, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.**

PREF. MUNIC.
FLS. 421
Rub.

ITE M	QT	U N	DESCRIÇÃO	MEDIADOR	Código	Código TCE	MARCA	MODELO	P U	UNIT.EXTENSO	VALOR TOTAL R\$	TOTAL POR EXTENSO
1	300	un	BASE PARA RELE BR-E 1.5 VA CORPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA	3235	163390	4840	EXATRON	FIXA	4,98	quatro reais e noventa e oito centavos	1.494,00	mil quatrocentos e noventa e quatro reais
2	300	un	BRACO PARA ILUMINACAO COM SAPATA GALVANIZADO A FOGO ESPESURA DA SAPATA 2,25MM ESPESURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48.00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM	4460	158090	6076	EXATRON	CURVO	89,05	oitenta e nove reais e cinco centavos	26.715,00	vinte e seis mil, setecentos e quinze reais
3	200	m	CABO FLEXIVEL 10.00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	5277	160642	199188-4	ENERGY	750V	9,45	nove reais e quarenta e cinco centavos	1.890,00	mil oitocentos e noventa reais
4	100	m	CABO FLEXIVEL 16.0 MM² 0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA	5281	163391	55765-0	ENERGY	1KV	15,42	quinze reais e quarenta e dois centavos	1.542,00	mil quinhentos e quarenta e dois reais

5	2.000,00	m	CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM 5285	160641	29706-2	ENERGY	750V	2,20	dois reais e vinte centavos	4 400,00	quatro mil e quatrocentos reais
6	2.000,00	m	CABO FLEXIVEL 2,5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPORA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM 5288	160637	171831-2	ENERGY	750V	3,75	três reais e setenta e cinco centavos	7 500,00	sete mil e quinhentos reais
7	4	un	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETTRICISTA ISOLADO DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D 775x8	163892	200786-0	MG	MULTI 2012A	312,31	trezentos e doze reais e trinta e um centavos	1 249,24	mil duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos
8	400	un	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² DERIVACAO 1,5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONEQUES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSÃO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP 8542	159680	2120	INCESA	10- 95X1,5-10	7,70	sete reais e setenta centavos	3 080,00*	três mil e oitenta reais

9	40	un	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONEXOES DE DERIVACO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSÃO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	8543	163894	34491	INCESA	16-120X4-35	13,77	treze reais e setenta e sete centavos	550,80	quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos
10	6	un	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	8822	163895	34665	SOPRANO	CST	513,66	quinhentos e treze reais e sessenta e seis centavos	3.081,96	três mil e oitenta e um reais e noventa e seis centavos
11	6	un	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	10310	157120	274499-6				zero reais	0,00	zero reais
12	8	un	ESCALA DE ABRIR ALUMINIO COM PATAMAR INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	11029	3967	181478-8				zero reais	0,00	zero reais
13	2	un	ESCALA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ	11036	163897	357385-0				zero reais	0,00	zero reais

PREF. MUNIC.
FLS. 727
Rub. 1

14	10	un	ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJA DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7,20 METROS	13441	157130	433673-9	TRAMONTINA	19MMX10 M	16,20	dezesseis reais e vinte centavos	162,00	cento e sessenta e dois reais
15	100	un	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3- 1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	13503	7708	148723-0				zero reais	0,00	zero reais
16	300	un	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2,5MM E SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA- LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA- PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	13728	159692	321845-7				zero reais	0,00	zero reais
17	4	un	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	14640	163903	302741-4				zero reais	0,00	zero reais
18	500	un	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS. TENSAO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSOTA DE PRECO	16715	179192	55952	OUROLUX	E40	70,07	setenta reais e sete centavos	35 035,00	trinta e cinco mil e trinta e cinco reais

19	300	un	CATALOGO TECNICO IDENTIFIC LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSÃO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3,5 A 4,5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86,00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	16783	179194	298996-3	AVANT	METAL PREMIIU M	32,35	trinta e dois reais e trinta e cinco centavos	9.705,00	nove mil, setecentos e cinco reais
20	200	un	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 200watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIARIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0.92 Grau de Proteção minimo: IP66 para driver, Vida Útil minima declarada de 102.000h, Frequencia de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C a 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador a luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a	56482	179190	37560	PERFECT LED	KRONOS PREMIIU M	414,70	quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos	82.940,00	oitenta e dois mil, novecentos e quarenta reais

21	200	un	proponente devesa apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO.	56447	185112	25619-6	PERFECT LED	KRONOS PREMIU M	284,70	duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos	56.940,00	cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais
22	200	un	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 100watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 A 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98~227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção mínimo: IP66 para driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70, Protetor de Surto 10/12KA incorporador à luminária. resistência a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nível para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm. Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo" Abertura 120°, Peso Maximo de Luminária 3,200, Corfome normas vigentes NBRI/ABNT a proponente devesa apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	56483	187164	185460-	PERFECT LED	KRONOS PREMIU M	375,70	trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos	75.140,00	setenta e cinco mil, cento e quarenta reais

PREF. MUNIC.
FLS. 427
Rub.

23	2	PA	driver, Vida Útil mínima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiência luminoso de 160 lm/W, alto índice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistência a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nível para instalação embutido a luminária ajuste de encaixe disponível: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,600, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	17764	163901	167030-1	ORION	10 KV	510,30	quinhentos e dez reais e trinta centavos	1.020,60	mil e vinte reais e sessenta centavos
24	200	un	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12. EM ACO CARBONO ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1,75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	20902	13572	23423	ROMAGNOLE	M12X200	10,94	dez reais e noventa e quatro centavos	2.188,00	dois mil, cento e oitenta e oito reais
25	2	un	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10	23714	163902	34680	ELETROQUADRO S	40X30X20	182,93	cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos	365,86	trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos

PREF. MUNIC.
FLS. 428
Rub.

		POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	56448																	três mil e noventa e um reais e cinquenta centavos			
26	10	un	REFLETOR LED 1000W	187165	57673	MUNDILUX	SLIM	309,15		trezentos e nove reais e quinze centavos	3.091,50									mil e sessenta e cinco reais e trinta centavos			
27	30	un	REFLETOR LED 100W	185115	18473	MUNDILUX	SLIM	35,51		trinta e cinco reais e cinco centavos	1.065,30									dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos			
28	20	un	REFLETOR LED 300W	185117	262427-3	MUNDILUX	SLIM	126,77		cento e vinte e seis reais e setenta e sete centavos	2.535,40												
29	250	un	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	24430	179195	22934	JGV	21,59		vinte e um reais e cinquenta e nove centavos	5.397,50									cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos			
30	4	un	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	28669	8866	351627-0	VONDER	395,12		trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos	1.580,48									mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos			
31	100	un	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUCTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	29293	163906	440565-0	INTELLI	2,03		dois reais e três centavos	203,00									duzentos e três reais			
										trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos										Total em R\$			R\$ 328.872,64

PREF. MUNIC.
FLS. 429
Rub. 1

Estado do MATO GROSSO
CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60

CNPJ: 31 075 299/0001-77
LUZ & CIA EIRELI

LUZ & CIA

Rua Um, (Esq. c/Av. Fernando C. Costa),
Nº. 4646-B - Bairro: Coxipó

CEP: 78.085-008 - CUIABÁ - MT

PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão 00046 / 2024

Participante:	00000000	LUZ CIA EIRELI
CNPJ / CPF:	31.075.299/0001-77	Porte empresarial: Microempresário (ME)
Endereço:	AV FERNANDO CORREA DA COSTA N 4646	Nº: 0000004646
Bairro:	COXIPO	CEP: 78.085-008
Cidade:	CUIABA	Estado: MT

Tipo de licitação:	Menor preço	Apuração: Por item
Local de abertura:	CASTANHEIRA	Data: 04/12/2024 Hora: 08:00
Prazo de entrega:	04/12/2024	Hora: 08:00

Condição de pagamento:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT..

Lote:	0 - Único								
Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unit. R\$	% Desc.	Valor total R\$		
3235	BASE PARA RELE BR-E 1,5 VA CORPO POLIPROPILENO MAPRETON INJETADO NA COR CINZA TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTENCIA TERMICA CONTATOS DE CARGA		un	300,0000	6,2000	0	1.860,0000		
4460	BRACÔ PARA ILUMINAÇÃO COM SAPATÁ GALVANIZADO FORTLIGTH A FOGO ESPESSURA DA SAPATA 2,25MM ESPESSURA DO TUBO 2,00MM COMPRIMENTO DO BRACO 3000MM DIAMETRO DO TUBO 48,00 A 50,1MM INCLINACAO 5 GRAUS ESPESSURA DA BASE DE SUSTENTACAO 2,25MM		un	300,0000	86,0000	0	25.800,0000		
5277	CABO FLEXÍVEL 10,00 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS CONNECT CABOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	200,0000	4,8000	0	960,0000		
5281	CABO FLEXÍVEL 16,0 MM²0,6/1KV FABRICADOS COM FIOS PW DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM		m	100,0000	12,3000	0	1.230,0000		

PREF. MUNIC.
FLS. 436
Rub.

5285	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS CONNECT CABOS DE COBRE ELETROLITICO. SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	1,0500	0	2.100,0000
5288	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS CONNECT CABOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM	m	2.000,0000	1,8000	0	3.600,0000
7758	CINTURAO PARAQUEDISTA ELETRICISTA ISOLADO MG CINTOS DESCRICAO DO PRODUTO CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER DE 45MM DE LARGURA DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DEANCORAGEM EM ACO FORJADO E ISOLADO TIPO ARGOLA D	un	4,0000	547,3300	0	2.189,3200
8542	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 10 X 95 MM² MCI DERIVACAO 1,5 X 10 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACAO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEROS DE BAIXA TENSAO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM XLP	un	400,0000	5,2000	0	2.080,0000
8543	CONECTOR PERFURANTE PRINCIPAL 16 X 95 MM² MCI DERIVACAO 4,0 X 35 MM² PROJETADO PARA CONECHOES DE DERIVACO POR PERFURACAO DO ISOLANTE EM REDES E RAMAIS AEROS DE BAIXA TENSÃO ATE 1.000 V PARA CONDUTORES ISOLADOS DE ALUMINIO E/OU COBRE COM ISOLACOES EM	un	40,0000	5,9000	0	236,0000
8822	CONTATORA TRIPOLAR 220V 60HZ 95A DECORLUX CARACTERISTICAS TECNICAS CORRENTE NOMINAL IN AC-3 (UE 440 V) 95 A CONTATO PRINCIPAL 3 NA CONTATOS AUXILIARES SEM CONTATO AUXILIAR TENSÃO DE COMANDO 190V 50HZ/220V 60HZ TIPO DE TERMINAL PARAFUSO TENSÃO NOMINAL DE EMPR	un	6,0000	299,0000	0	1.794,0000
10310	DISJUNTOR 3 X 100A TERMICO EM CAIXA MOLDADA COM OUROLUX ICN 5KA 220V 50/60HZ COM POSSIBILIDADE DE INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO CONTRA ACIONAMENTO VOLUNTARIO E INDEVIDO POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO ATENDER A NORMA NEMA NBR 5361	un	6,0000	88,0000	0	528,0000
11029	ESCALA DE ABIR ALUMINIO COM PATAMAR BOTOFAGO INFORMACOES TECNICAS TIPO DOMESTICA DEGRAUS 7 MATERIAL ALUMINIO ALTURA FECHADA 2085MM ALTURA ABERTA 1975MM ALTURA PATAMAR 1515MM CORRIMAO ALTO E SEGURO LARGO PATAMAR EM ALUMINIO DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE	un	8,0000	611,1000	0	4.888,8000

11036	ESCADA FIBRA DE VIDRO 12 METROS ABERTA PADRAO SINTESI ELETRICIDADE PERFIL "U" NAO POSSIBILITA MANUTENCAO NAO CONDUZ ELETRICIDADE SAO RESISTENTES A CORROSAO QUIMICA NAO ENFERRUJAM DEGRAU TIPO D CARGA MAXIMA DE TRABALHO 120KG DIMENSOES ABERTA 7.20 METROS	un	2,0000	2,150,0000	0	4,300,0000
13441	FITA AUTOFUSAO 19MMX10M 35KV KIAN	un	10,0000	15,0000	0	150,0000
13503	FITA ISOLANTE 19MMX20M 3M CLASSE A CLASSE DE DECORLUX TEMPERATURA 105OC PRETA COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA ISOLACAO DE CABOS DE 750V ISENTA DE METAIS PESADOS LIVRE DE CHUMBO ATENDE A NORMA ROHS E A NBR NM 60454-3-1-5 FITAS ADESIVAS SENSIVEIS A PRESSAO	un	100,0000	4,1200	0	412,0000
13728	FOCAL COM CABO ALTA TEMPERATURA 2.5MM E DECORLUX SOQUETE E-40 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR IEC 60061-1 1998 BASES DE LAMPADAS PORTA-LAMPADAS BEM COMO GABARITOS PARA O CONTROLE DE INTERCAMBIABILIDADE E SEGURANCA - PARTE 1 BASES DE LAMPADAS BEM COMO GABARITOS	un	300,0000	7,9000	0	2,370,0000
14640	GUINCHO MANUAL TIFOR 4 TON PARA PUXAR ESTICAR VONDER E ARRASTAR GANCHO EM ACO FORJADO COM MOLA CABO INDUSTRIAL COM 4,5 MM DE DIAMETRO CATRACA INDUSTRIAL FABRICADA COM 3 CHAPAS DE ACO PARA MELHORAR A RESISTENCIA E DURABILIDADE E POSSUI 70 CM DE CABO DE ACO	un	4,0000	324,5000	0	1,298,0000
16715	LAMPADA LED 65W SMD OMNIDIRECIONAL OVOIDE ALLED EFICIENCIA LUMINOSA 100LW VIDA UTIL 25.000 HRS TENSAO DE USO 100-240V FP 0.92 TEMPERATURA DE COR 6500K ROSCA E-40 E ANGULO COM ABERTURA 300° GRAU APRESENTAR NA PROPOSOTA DE PRECO CATALOGO TECNICO IDENTIFIC	un	500,0000	95,6000	0	47,800,0000
16783	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 DEMAPE TUBULAR FLUXO LUMINOSO ACIMA 35.000LM TENSO DE ARCO 100V E TENSÃO DE PULSO 3.5 A 4.5KV TEMPERATURA DE COR 5.000K EFICIENCIA LUMINOSA DE 86,00LM/W EXPECTATIVA DE VIDA DE 15.000H DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR	un	300,0000	45,0000	0	13,500,0000
17610	LUMINARIA LED 200W PARA ILUMINACAO PUBLICA ILUCTRON CONSTRUCAO MECANICA ROBUSTA RESISTENTE A VIBRACOES SEVERAS E ACAO DO TEMPO E DO VENTO CORPO DE ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA CLARO GRAU DE PROTECAO MIN	un	200,0000	750,0000	0	150,000,0000
17764	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA TENSÃO DE ENSAIO ORION 10.000V 10KV CLASSE 1 CA 2178 TAMANHO M-10"	PAR	2,0000	620,0000	0	1,240,0000

20902	PARAFUSO MAQUINA 200MM X M12 EM ACO CARBONO SANTA FE ABNT 1010 E 1020 ROSCA M12-1.75 CLASSE 8G ROSCA ROLADA CONFORME ABNT NBR 9527/1986 ZINCADO A QUENTE CONFORME NORMAS 6323 7397 7399 7400 COM PORCA QUADRADA 3X32XF14MM DIMENSOES CONCENTRICAS NAO PODEM VARIAR	un	200,0000	8,4000	0	1,680,0000
23714	QUADRO DE COMANDO 40 X 30 X 20 CHAPA DE ACO GOMES TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PO GRAU DE PROTECAO IP 54, IK 10 POSSUEM TIRETA NA PORTA PARA CABEAMENTO E PONTO DE ATERRAMENTO NA PORTA E NA PLACA DE MONTAGEM PORTA REMOVIVEL COM ABERTURA DE	un	2,0000	240,0000	0	480,0000
24430	RELE FOTOELETRICO PARA ILUMINACAO 220V COR QUALITRONIX VINHO SISTEMA CONSTRUTIVO MAGNETICO PARA USO EM CORRENTEALTERNADA CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO FIXADOS NA PARTE	un	250,0000	12,0000	0	3,000,0000
28669	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM INOX COM S. SAFETY REGULADOR E COM 1 MOSQUETAO	un	4,0000	490,0000	0	1,960,0000
29293	TERMINAL ELETRICO TIPO PINO AZUL 16MM PARA INTELLI TERMINACAO DE CABOS DE COBRE RIGIDO OU FLEXIVEL CARACTERISTICAS CONEXAO POR COMPRESSAO ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA E RESISTENCIA A CORROSAO APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL (RESIDENCIAL PREDIAL INDUS	un	100,0000	3,0000	0	300,0000
44410	LUMINARIA PUBLICA LED 100W	un	200,0000	380,0000	0	76,000,0000
44413	REFLETOR LED 100W	un	30,0000	28,0000	0	840,0000
44415	REFLETOR LED 300W	un	20,0000	108,0000	0	2,160,0000
56447	LUMINARIA PUBLICA LED 150W	un	200,0000	480,0000	0	96,000,0000
56448	REFLETOR LED 1000W	un	10,0000	380,0000	0	3,800,0000
Total por lote: R\$			454.556,1200		454.556,1200	
Total geral: R\$			454.556,1200		454.556,1200	

Observações: "Declaro que nos valores propostos (preços) estão incluídos todos os custos operacionais, custos de entrega, impostos, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta". Validade da proposta, 60 (sessenta) dias;

Validade: 30/12/2025
Preço de entrega: 16/12/2024

PREF. MUNIC
FLS. 939
Púb

Carimbo/Assinatura

© ÁGILI Software para a Área Pública

Página: 4 de 4