




DETALHE DO PISO TATIL DE ALERTA
OBS: MEDIDAS EM MM

Tabela 3 — Dimensão do piso tátil de alerta

	Mínimo mm	Máximo mm
Diâmetro da base do relevo	22	30
Distância horizontal entre centros de relevo	42	53
Distância diagonal entre centros de relevo	60	75
Altura do relevo	Entre 3 e 5	

NOTA Distância da aba da primeira linha de relevo até a borda da placa = 1/2 distância horizontal entre centros
Diâmetro da face = 1/2 a 2/3 do diâmetro da base.

CALÇAMENTO BAIRRO SANTA RITA - CASTANHEIRA-MT


esc: 1/500

RUAS


CALÇADAS A SEREM FEITAS

CALÇAMENTO BAIRRO SANTA RITA - CASTANHEIRA							
LOGRADOURO	QUADRA	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	ÁREA CURVATURA (m²)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
AVENIDA DOS TRABALHADORES	58	168,55	1,20	0,07	5,28	207,54	14,53
AVENIDA DOS TRABALHADORES	49	148,61	1,20	0,07	5,28	183,61	12,85
AVENIDA DOS TRABALHADORES	43	68,80	1,20	0,07	5,28	87,84	6,15
RUA EZEQUIEL RAMIM	58	168,56	1,20	0,07	5,28	207,55	14,53
RUA EZEQUIEL RAMIM	57	168,56	1,20	0,07	5,28	207,55	14,53
RUA EZEQUIEL RAMIM	49	148,61	1,20	0,07	5,28	183,61	12,85
RUA EZEQUIEL RAMIM	41	68,80	1,20	0,07	5,28	87,84	6,15
RUA EZEQUIEL RAMIM	40	68,87	1,20	0,07	5,28	87,92	6,15
RUA EZEQUIEL RAMIM	43	68,80	1,20	0,07	5,28	87,84	6,15
RUA EZEQUIEL RAMIM	42	68,85	1,20	0,07	5,28	87,90	6,15
RUA AUGUSTO ROSSI	57	168,53	1,20	0,07	5,28	207,52	14,53
RUA AUGUSTO ROSSI	56	168,55	1,20	0,07	5,28	207,54	14,53
RUA NARCISO SPARAVIRI	56	168,55	1,20	0,07	5,28	207,54	14,53
RUA NARCISO SPARAVIRI	41	68,85	1,20	0,07	5,28	87,90	6,15
RUA NARCISO SPARAVIRI	40	68,90	1,20	0,07	5,28	87,96	6,16
RUA NARCISO SPARAVIRI	42	68,82	1,20	0,07	5,28	87,86	6,15
RUA JOÃO CRUZ	58	68,80	1,20	0,07		82,56	5,78
RUA JOÃO CRUZ	57	68,80	1,20	0,07		82,56	5,78
RUA JOÃO CRUZ	56	68,87	1,20	0,07		82,64	5,79
RUA JOÃO BONA SARTOR	58	68,81	1,20	0,07		82,57	5,78
RUA JOÃO BONA SARTOR	49	68,85	1,20	0,07		82,62	5,78
RUA JOÃO BONA SARTOR	57	68,81	1,20	0,07		82,57	5,78
RUA JOÃO BONA SARTOR	56	68,85	1,20	0,07		82,62	5,78
RUA JOÃO BONA SARTOR	41	148,60	1,20	0,07		178,32	12,48
RUA CASIMIRO SOARES	41	148,57	1,20	0,07		178,28	12,48
RUA CASIMIRO SOARES	40	148,60	1,20	0,07		178,32	12,48
RUA MAGNO	49	68,88	1,20	0,07		82,66	5,79
RUA MAGNO	43	68,86	1,20	0,07		82,63	5,78
RUA MAGNO	40	148,60	1,20	0,07		178,32	12,48
RUA MAGNO	42	148,60	1,20	0,07		178,32	12,48
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA	43	68,85	1,20	0,07		82,62	5,78
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA	42	148,69	1,20	0,07		178,43	12,49
TOTAL:		**3.439,25**	**38,40**		**84,48**	**4.211,58**	**294,81**

MEMORIAL DE CÁLCULO		
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	4211,58	CONFORME ÁREA TOTAL
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	4211,58	CONFORME ÁREA TOTAL
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	294,81	CONFORME VOLUME TOTAL
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA COLORIDO 25 X 25 CM	78,40	LARGURA DO PISO TÁTIL (0,25 m), MULTIPLICADA PELA EXTENSÃO DAS CALÇADAS
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL COLORIDO 25 X 25 CM	796,29	LARGURA DO PISO TÁTIL (0,25 m), MULTIPLICADA PELA EXTENSÃO DAS CALÇADAS
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	4211,58	CONFORME ÁREA TOTAL

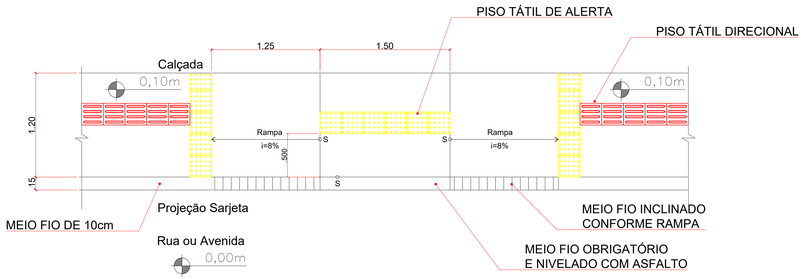

Detalhe 01 - Rampa acessível
esc 1:25

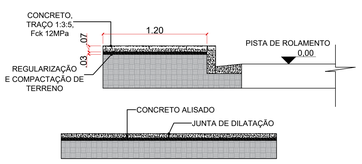

Detalhe 03 - Calçamento e Pista de Rolamento
esc 1:25

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).
02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.
04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.
05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉC. DE PROJETO: MATHEUS BATISTA DA SILVA:45882532000138 — Assinado de forma digital por MATHEUS BATISTA DA SILVA:45882532000138 Dados: 2023.04.20 17:35:42 -04'00'

CARIMBO DA PREFEITURA:

META PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNPJ: 45.204.244/0001-24
Rua I, 105, Ed. Eldorado Hill Office, Sala 53
Jd. Alvorada, Cuiabá-MT
(65) 4063-1740
meta@metaprojetoseobras.com

TIPO DE OBRA:	PÚBLICA	**MODALIDADE:**	CONSTRUÇÃO
OBRA:	*PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA DO BAIRRO SANTA RITA ETAPA I*		
PROPRIETÁRIO / CNPJ:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT CNPJ: 24.772.154/0001-60		
ENDEREÇO:	Várias Ruas do Bairro Santa Rita, Castanheira - MT		
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU	MATHEUS BATISTA DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT - 53224 / MT		
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:			

PROJETO DE ARQUITETURA

ASSUNTO:
PROJETO DE CALÇAMENTO

DATA DE ENTREGA: 21/09/2022	**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** -11.140229488141603, -58.605329266439895	**QUADRO DE ÁREAS**
REVISÃO: Nº - ABRIL/2023		**ÁREA TOTAL DE CALÇAMENTO:** 4.211,58 m²
ESCALA: INDICADA		
ART: 1220220158055	**DESENHO:** ARQUITETÔNICO	

NOME DO ARQUIVO DIGITAL:

ARQ
FOLHA Nº
01/11